



Estalvi d'energia

Aquí trobaràs tot el que necessites per aprofitar al màxim el nou equipament.

ESTALVI D'ENERGIA

Tots els equips del Servei d'Impressió incorporen funcions per poder estalviar energia disminuint el consum elèctric quan no estan en funcionament. Per defecte, si l'equip està parat durant quinze minuts passa al mode inactiu i s'apaga la pantalla tàctil. Per tornar al mode actiu tan sols has de prémer qualsevol tecla del Tauler de Control.

Per configurar la funció d'estalvi d'energia has de seguir el procediment indicat segons l'equip amb el que hagi de treballar.


Equips BizHub C224e i BizHub 224e

Aquest tipus d'equip presenta dos modes d'estalvi d'energia: el mode Baixa energia i el mode Inactiu. El mode Inactiu permet estalviar més energia que el mode Baixa energia. No obstant això, el temps necessari per tornar al mode normal és més llarg que el necessari per tornar al mode de baixa energia.

Reducció del consum d'energia.

Per reduir el consum d'energia quan l'equip es troba en espera s'ha de canviar la [Config. tecla alim.] a [Interruptor secundari apagat]. Per això has de:

1. Prem [Utilitat].
2. Selecciona [Configuració administrador] i, a continuació, [Ajustos sistema].
3. Prem [Config. estalvi energia] i accedeix a [Config. tecla alim.].
4. Selecciona [Interruptor secundari apagat].

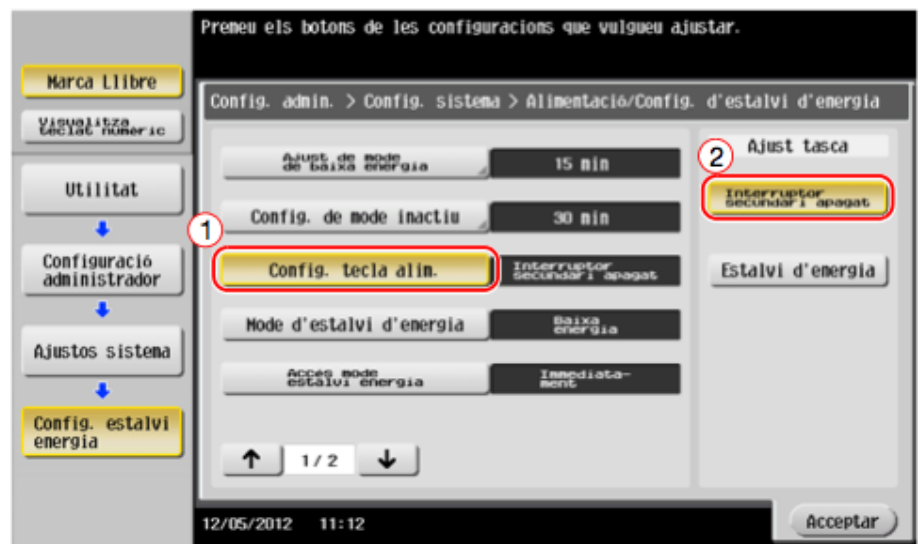

5. Després de canviar l'opció, el mode d'estalvi d'energia canvia en funció de com es prem la tecla Power:

- Prémer la tecla.
 - La màquina canvia al mode Interruptor secundari apagat. D'aquesta manera, la màquina pot rebre dades o faxos, però no es pot escanejar o imprimir un original.

- Si es reben dades o faxos quan la màquina es troba al mode Interruptor secundari apagat, s'imprimeixen quan la màquina torna al mode normal.
- **Mantenir premuda la tecla Power.**
 - La màquina canvia al mode Apagat automàtic ErP. En aquest mode la màquina no pot rebre dades o faxos i tampoc pot escanejar ni imprimir un original.
 - Aquesta funció permet estalviar més energia que el mode Interruptor secundari apagat, que s'assembla més a l'estat on l'interruptor principal està apagat.

Per tornar la màquina del mode Interruptor secundari apagat o Apagat automàtic ErP al mode normal, prem de nou la tecla Power.

Equips BizHub C35 i BizHub 36

Tal i com succeix amb els equips BizHub C224e i BizHub 224e, aquests equips també ofereixen dos modes d'estalvi d'energia: el mode Baixa energia i el mode Inactiu. El mode Inactiu permet estalviar més energia que el mode Baixa energia. No obstant això, el temps necessari per tornar al mode normal és més llarg que el necessari per tornar al mode de baixa energia.

Si no vols esperar el temps predeterminat i vols posar l'equip en mode inactiu de forma automàtica només has de prémer **[Ah. Energía]** al Tauler de control.

