




KONICA MINOLTA

# Autenticació en màquines ID & Print

✎ Versió: 1.02

✎ Autor: Servei Tècnic Remot (S.T.R.)





KONICA MINOLTA

## HISTÒRIC DOCUMENT

Versió	Data	Pàgines	Ressenya
1.00	10-05-2017		Versió inicial
1.01	15-06-2017		S'afegeixen les màquines BH4050 i BH36
1.02	29-06-2017		Traducció



KONICA MINOLTA

 INDEX

1- CREDENCIALS	PAG. 4
2- MÈTODE DE IMPRESSIÓ EN LA C224E - LLIURE OFFICE	PAG. 5
3- IMPRESSIÓ DES DE QWALSEVOL APLICACIÓ C224E	PAG. 8
4- INTRODUCCIÓ DE CREDENCIALS A LA C224E	PAG. 9
5- MÈTODE DE IMPRESSIÓ EN LA BH367 - LLIURE OFFICE	PAG. 10
6- IMPRESSIÓ DES DE QWALSEVOL APLICACIÓ BH367	PAG. 13
7- INTRODUCCIÓ DE CREDENCIALS A LA BH367	PAG. 15
8- MÈTODE DE IMPRESSIÓ EN L'BH 4050 - LLIURE OFFICE	PAG. 16
9- IMPRESSIÓ DES DE QWALSEVOL APLICACIÓ BH 4050	PAG. 19
10- INTRODUCCIÓ DE CREDENCIALS A LA BH 4050	PAG. 21
11- INTRODUCCIÓ DE CREDENCIALS A LA BH C35	PAG. 22
12- INTRODUCCIÓ DE CREDENCIALS A LA BH 36	PAG. 22



**KONICA MINOLTA**

## **1. CREDENCIALS**

Tots els terminals de Konica Minolta estaran tancats i serà necessària la introducció de unes credencials per poder accedir a la interfície de la màquina i les impressions. El mètode d'autenticació necessita usuari i contrasenya que es facilitarà a Konica Minolta.

Perquè aquest mètode sigui efectiu les màquines hauran d'estar tancades des de la manera Administrador amb Autenticació en MFP i activat el mètode d'impressió ID & Print.

La descàrrega de drivers s'ha de realitzar des de **<http://lta.formacio.ctti.extranet.gencat.cat/>**




## 2. MÈTODE DE IMPRESSIÓ EN L'BIZHUB C224E

### Quadre de diàleg LibreOffice (OpenOffice)

OpenOffice o LibreOffice disposen d'un quadre de diàleg propi, cal explicar el mètode amb aquests programes.


Des de la nostra aplicació d'ofimàtica despleguem "Fitxer" i seleccionem "Imprimeix", això obrirà el quadre de diàleg de impressió. Seleccionem la impressora desitjada i obrim les " propietats".

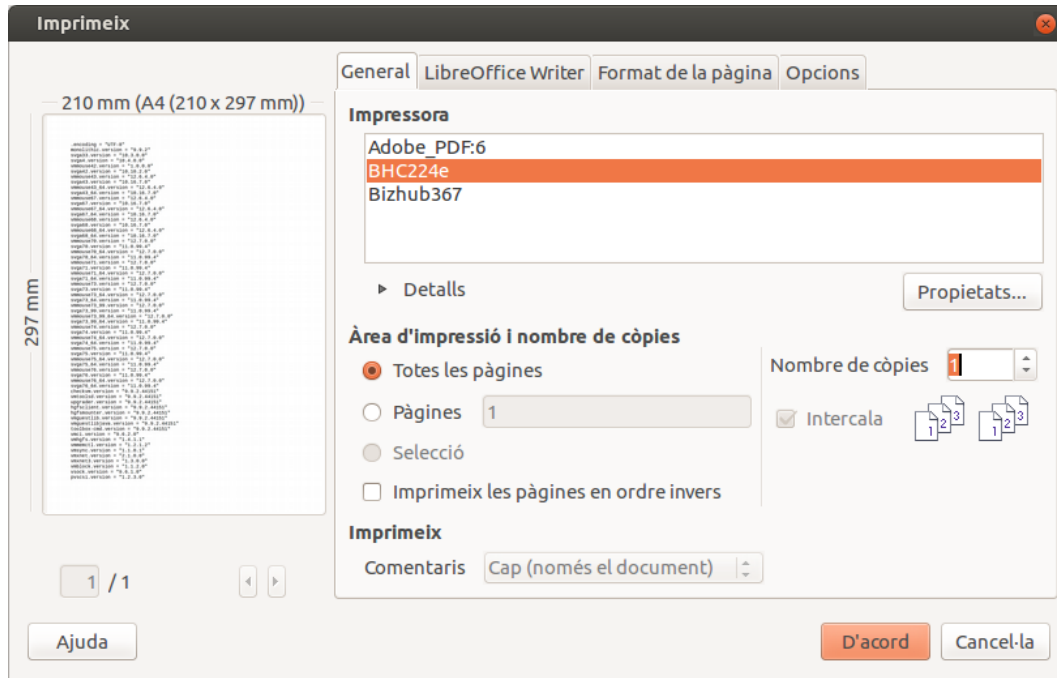

Després de fer-ho ens dirigim a "Dispositiu" i en la llista d'opcions de l'esquerra busquem les següents:

*Mètode de Sortida → ID&Print*

I ho deixem marcat tal com es mostra a la imatge,

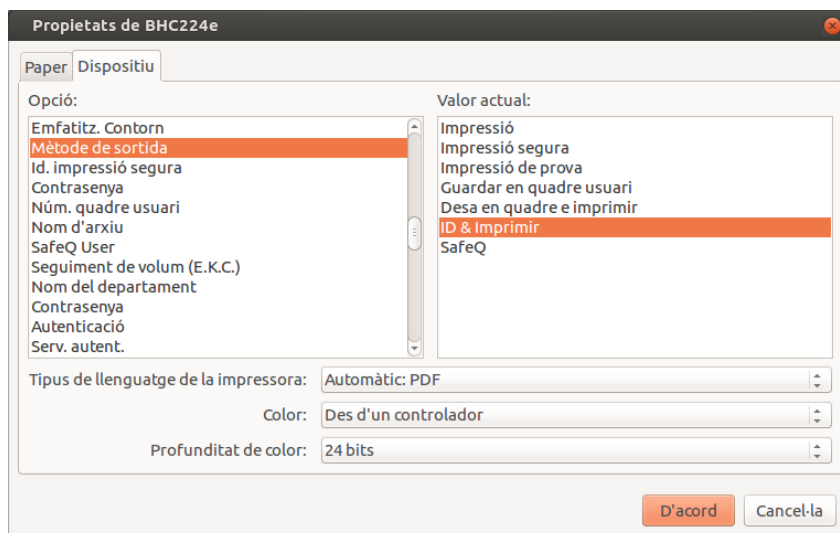



# KONICA MINOLTA

Seguidament busquem "Autenticació" i seleccionem "MFP":

Propietats de BHC224e

Paper Dispositiu

Opció:

- SafeQ User
- Seguiment de volum (E.K.C.)
- Nom del departament
- Contrasenya
- Autenticació**
- Serv. autent.
- Nom d'usuari
- Contrasenya
- Seguretat Còpia
- Tipus protecció de còpia
- Contrasenya
- Caràcter

Valor actual:

- Desact.
- MFP**
- Serv. extern
- PSES

Tipus de llenguatge de la impressora: Automàtic: PDF

Color: Des d'un controlador

Profunditat de color: 24 bits

D'acord Cancel·la

Després introduïrem al controlador l'usuari i contrasenya corresponent, tots dos al menú d'opcions de l'esquerra tal i com veiem a continuació (inserir al camp "Valor actual"):

Propietats de BHC224e

Paper Dispositiu

Opció:

- SafeQ User
- Seguiment de volum (E.K.C.)
- Nom del departament
- Contrasenya
- Autenticació
- Serv. autent.
- Nom d'usuari**
- Contrasenya
- Seguretat Còpia
- Tipus protecció de còpia
- Contrasenya
- Caràcter

Valor actual:

[Empty field]

- None
- Personalitzat**

Tipus de llenguatge de la impressora: Automàtic: PDF

Color: Des d'un controlador

Profunditat de color: 24 bits

D'acord Cancel·la



Propietats de BHC224e

Paper Dispositiu

Opció: Valor actual:

SafeQ User	[Redacted]
Seguiment de volum (E.K.C.)	
Nom del departament	
Contrasenya	None
Autenticació	Personalitzat
Serv. autent.	
Nom d'usuari	
Contrasenya	
Seguretat Còpia	
Tipus protecció de còpia	
Contrasenya	
Caràcter	

Tipus de llenguatge de la impressora: Automàtic: PDF

Color: Des d'un controlador

Profunditat de color: 24 bits

D'acord Cancel·la

L'usuari i contrasenya són els especificats al principi del present document i quedaran emmagatzemats de forma permanent. La contrasenya aniria al camp "Valor actual".


Un cop finalitzats aquests passos premem el botó "D'acord" i de nou el mateix botó a la finestra precedent per imprimir.



### 3. QUADRE DE DIÀLEG DE QUALSEVOL APLICACIÓ C224E

El mètode de impressió des de qualsevol aplicació en Linkat és idèntic, amb l'excepció de LibreOffice o OpenOffice com acabem de veure.

Obrim l'aplicació corresponent i despleguem el menú Fitxer per poder seleccionar "Imprimeix".

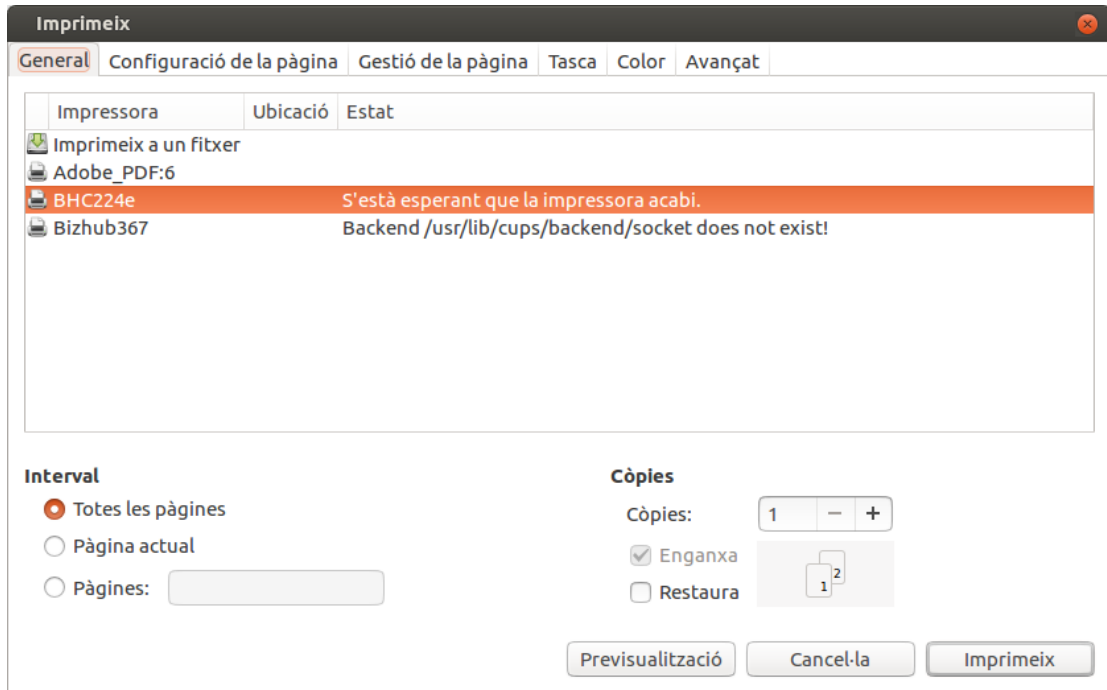

Des d'aquí ens movem a la pestanya Avançat i busquem les opcions:


Mètode de Sortida → ID&Imprimir








I el mètode d'autenticació a MFP, especificant l'usuari i contrasenya corresponent que caldrà escriure substituint la paraula "Custom" del desplegable:

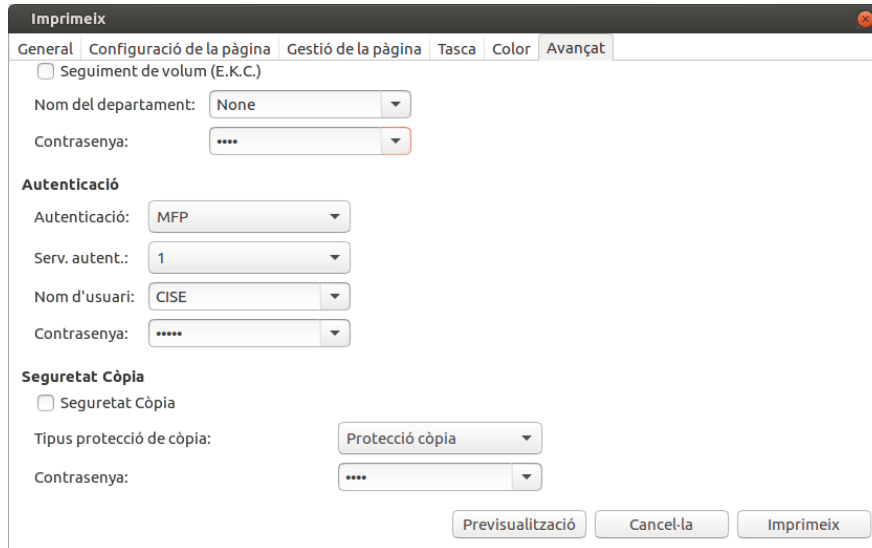

Aquestes dades quedaran guardades de forma permanent fins que el usuari els canviï de nou. Finalitzat aquest pas ens queda únicament prémer el botó "Imprimeix" per llançar el treball a la impressora seleccionada.

#### 4. INTRODUCCIÓ DE CREDENCIALS A LA MÀQUINA BIZHUB C224E

El panell de la màquina mostrarà dos quadres de diàleg, un per poder inserir el usuari i un altre per a la contrasenya corresponent.

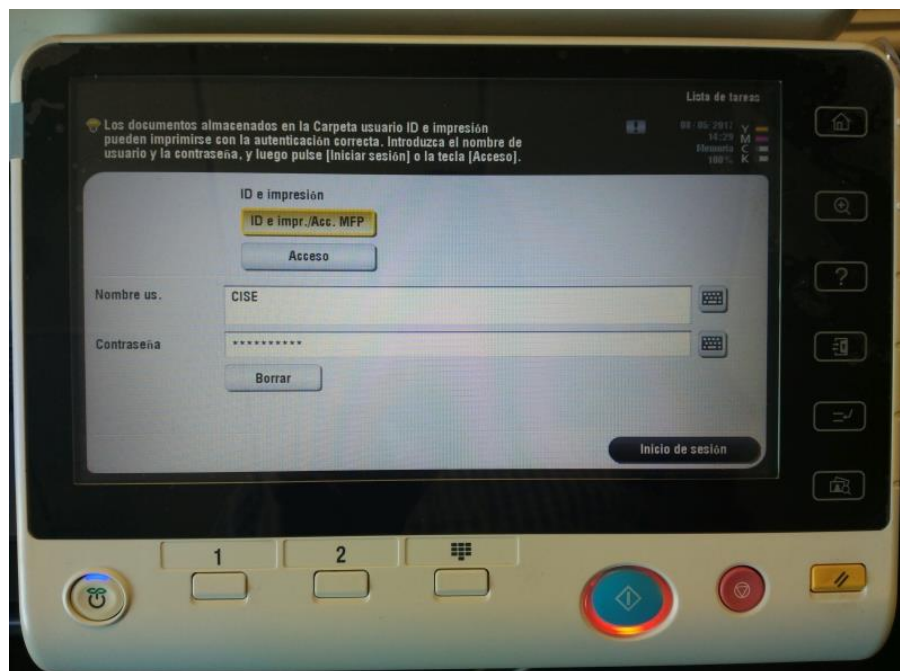




## KONICA MINOLTA

Després de posar les credencials premem el botó de inici de sessió i el treball de impressió sortirà automàticament. Aquestes dades caldrà posar-les sempre que vulguem recuperar el treball a la màquina.

### 5. MÈTODE DE IMPRESSIÓ A LA BIZHUB BH367

#### Quadre de diàleg LibreOffice (OpenOffice)


Des de la nostra aplicació d'ofimàtica despleguem "Fitxer" i seleccionem "Imprimeix", això obrirà el quadre de diàleg de impressió. Seleccionem la impressora desitjada i obrim les seves " propietats".

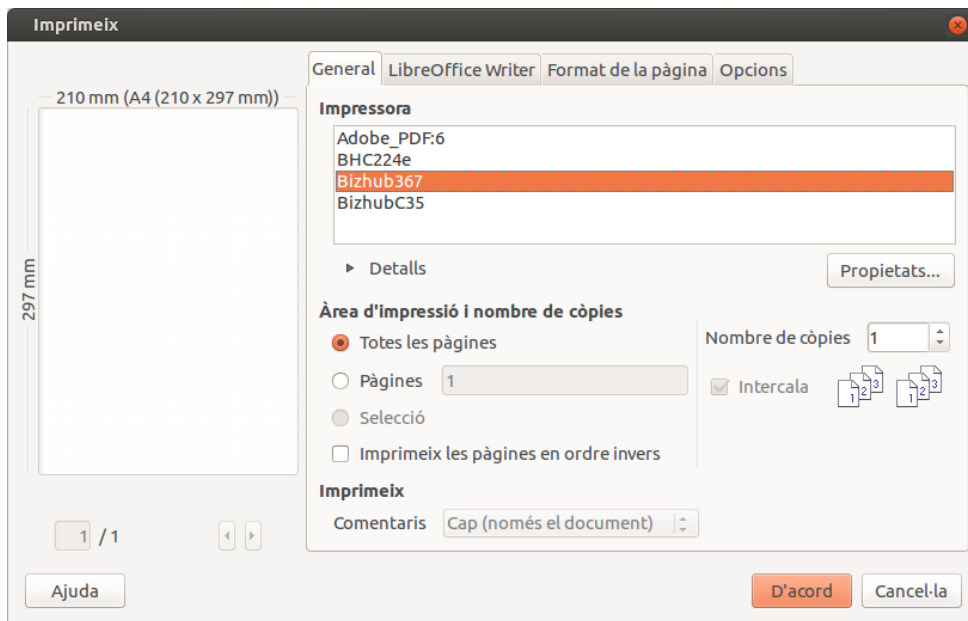

Després de fer-ho ens dirigim a "Dispositiu" i en la llista d'opcions de l'esquerra busquem les següents:

Mètode de Sortida → ID&Print

I ho deixem marcat tal com es mostra a la imatge,

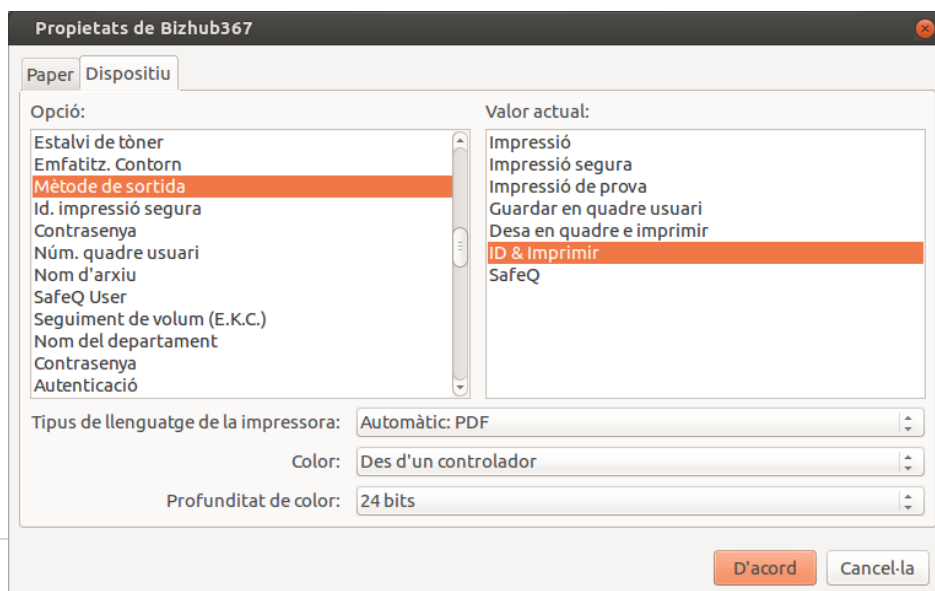



KONICA MINOLTA

Seguidament busquem "Autenticació" i seleccionem "MFP":

Propietats de BHC224e

Paper Dispositiu

Opció:

- SafeQ User
- Seguiment de volum (E.K.C.)
- Nom del departament
- Contrasenya
- Autenticació**
- Serv. autent.
- Nom d'usuari
- Contrasenya
- Seguretat Còpia
- Tipus protecció de còpia
- Contrasenya
- Caràcter

Valor actual:

- Desact.
- MFP**
- Serv. extern
- PSES

Tipus de llenguatge de la impressora: Automàtic: PDF

Color: Des d'un controlador

Profunditat de color: 24 bits

D'acord Cancel·la

Després introduïrem al controlador el usuari i contrasenya corresponent, tots dos al menú d'opcions de l'esquerra tal i com veiem a continuació:

Propietats de BHC224e

Paper Dispositiu

Opció:

- SafeQ User
- Seguiment de volum (E.K.C.)
- Nom del departament
- Contrasenya
- Autenticació
- Serv. autent.
- Nom d'usuari**
- Contrasenya
- Seguretat Còpia
- Tipus protecció de còpia
- Contrasenya
- Caràcter

Valor actual:

- None
- Personalitzat**

Tipus de llenguatge de la impressora: Automàtic: PDF

Color: Des d'un controlador

Profunditat de color: 24 bits

D'acord Cancel·la



KONICA MINOLTA

Propietats de BHC224e

Paper Dispositiu

Opció: Valor actual:

SafeQ User	
Seguiment de volum (E.K.C.)	
Nom del departament	
Contrasenya	
Autenticació	
Serv. autent.	
Nom d'usuari	
<b>Contrasenya</b>	
Seguretat Còpia	
Tipus protecció de còpia	
Contrasenya	
Caràcter	

Tipus de llenguatge de la impressora: Automàtic: PDF

Color: Des d'un controlador

Profunditat de color: 24 bits

D'acord Cancel·la

El usuari i contrasenya són els especificats al principi del present document i quedaran emmagatzemats de forma permanent. La contrasenya aniria al camp "Valor actual".


Un cop finalitzat premem el botó "D'acord" i de nou el mateix botó a la finestra precedent per imprimir.



## 6. IMPRESSIÓ DES DE QUALSEVOL APLICACIÓ BH 367


El mètode d'impressió des de qualsevol aplicació a Linkat és idèntic, amb l'excepció de LibreOffice o OpenOffice com acabem de veure.

Obrim l'aplicació corresponent i despleguem el menú Fitxer per poder seleccionar "Imprimeix".

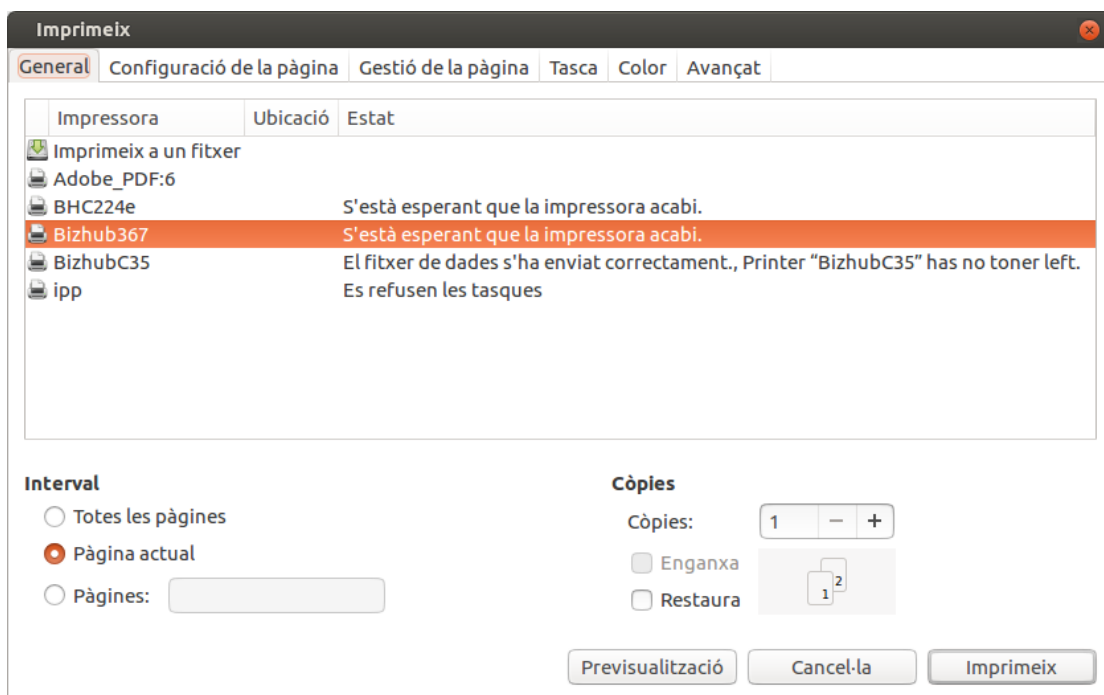

Des d'aquí ens movem a la pestanya Avançat i busquem les opcions:

Mètode de  
Sortida →  
ID&Imprimir

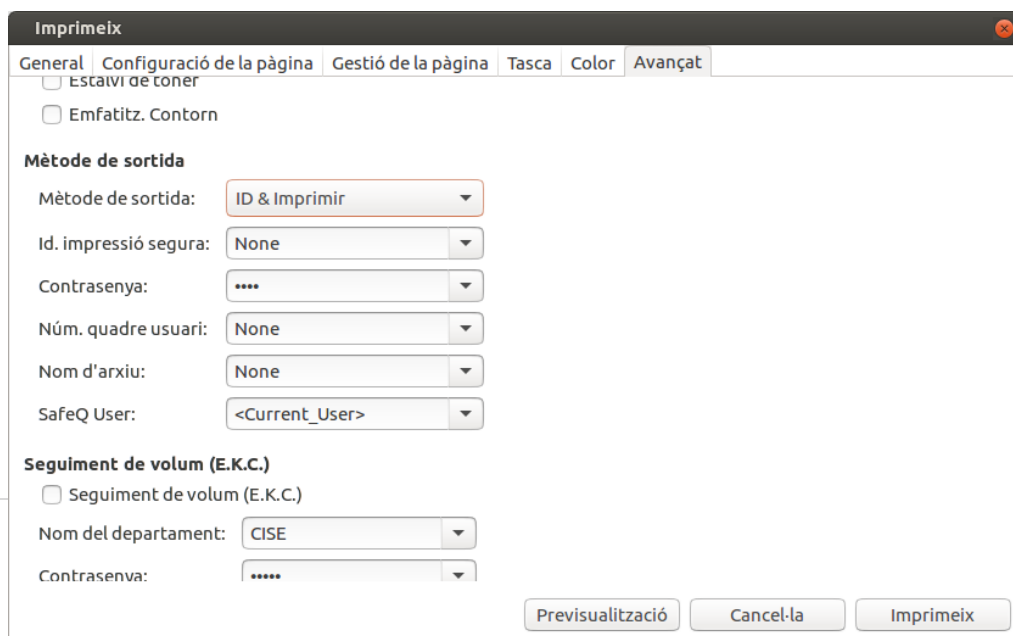



I el mètode d'autenticació a MFP, especificant el usuari i contrasenya corresponent que caldrà escriure substituint la paraula "Custom" del desplegable:

Imprimeix

General Configuració de la pàgina Gestió de la pàgina Tasca Color Avançat

Seguiment de volum (E.K.C.)

Nom del departament: None

Contrasenya: \*\*\*\*

**Autenticació**

Autenticació: MFP

Serv. autent.: 1

Nom d'usuari: CISE

Contrasenya: \*\*\*\*

**Seguretat Còpia**

Seguretat Còpia

Tipus protecció de còpia: Protecció còpia

Contrasenya: \*\*\*\*


Previsualització Cancel·la Imprimeix

Aquestes dades quedaran guardades de forma permanent fins que l'usuari els canviï de nou. Finalitzat aquest pas ens queda únicament prémer el botó "Imprimeix" per llançar el treball a la impressora seleccionada.



## 7. INTRODUCCIÓ DE CREDENCIALS A LA MÁQUINA BIZHUB BH367

El panell de la màquina mostrarà dos quadres de diàleg, un per poder posar l'usuari i un altre per a la contrasenya corresponent.

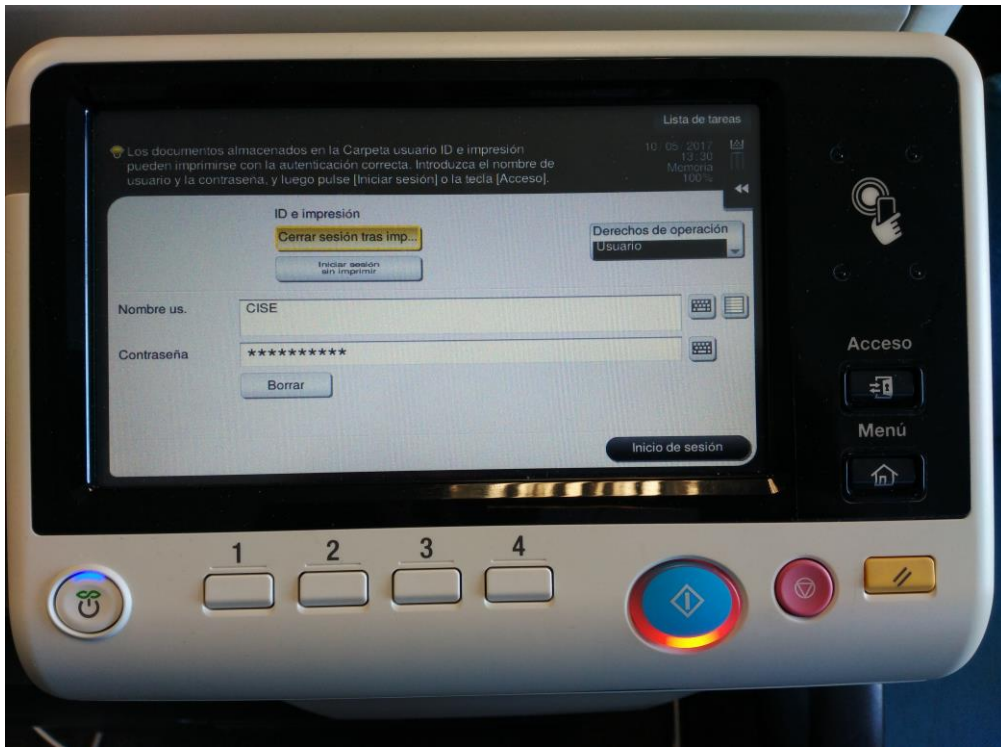


Després posar les credencials, premem el botó d'inici de sessió i el treball d'impressió sortirà automàticament



## 8. MÈTODE DE IMPRESSIÓ A LA BIZHUB BH4050

### Quadre de diàleg LibreOffice (OpenOffice)

Des de la nostra aplicació d'ofimàtica despleguem "Fitxer" i seleccionem "Imprimeix", això obrirà el quadre de diàleg de impressió. Seleccionem la impressora desitjada i obrim les seves "propietats".

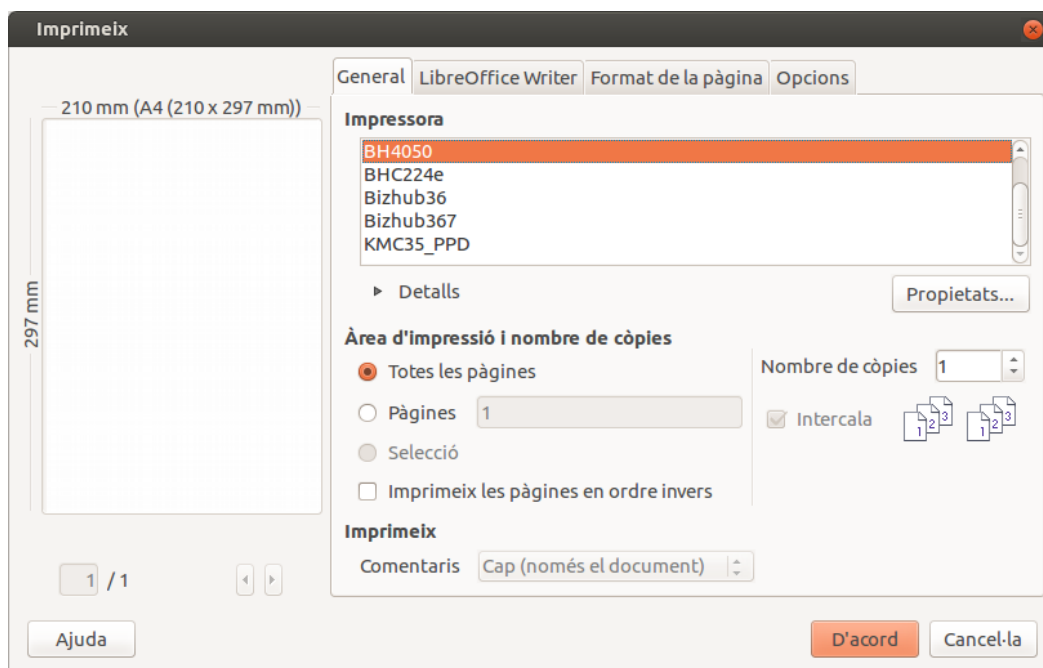

Després fer-ho ens dirigim a "Dispositiu" i en la llista d'opcions de l'esquerra busquem les següents:


Mètode de Sortida → ID&Print

I ho deixem marcat tal com es mostra a la imatge,






KONICA MINOLTA

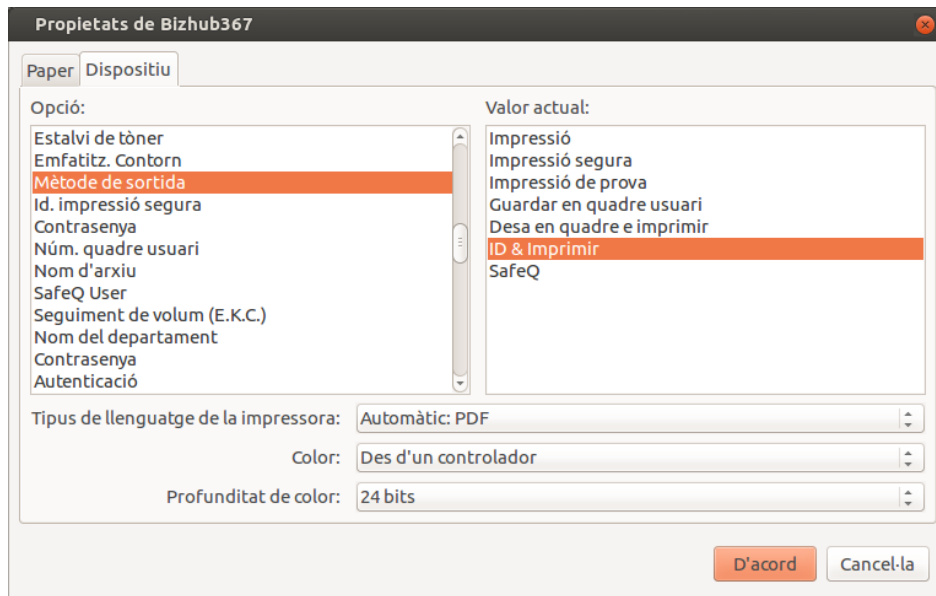

Seguidament busquem "Autenticació" i seleccionem "MFP":

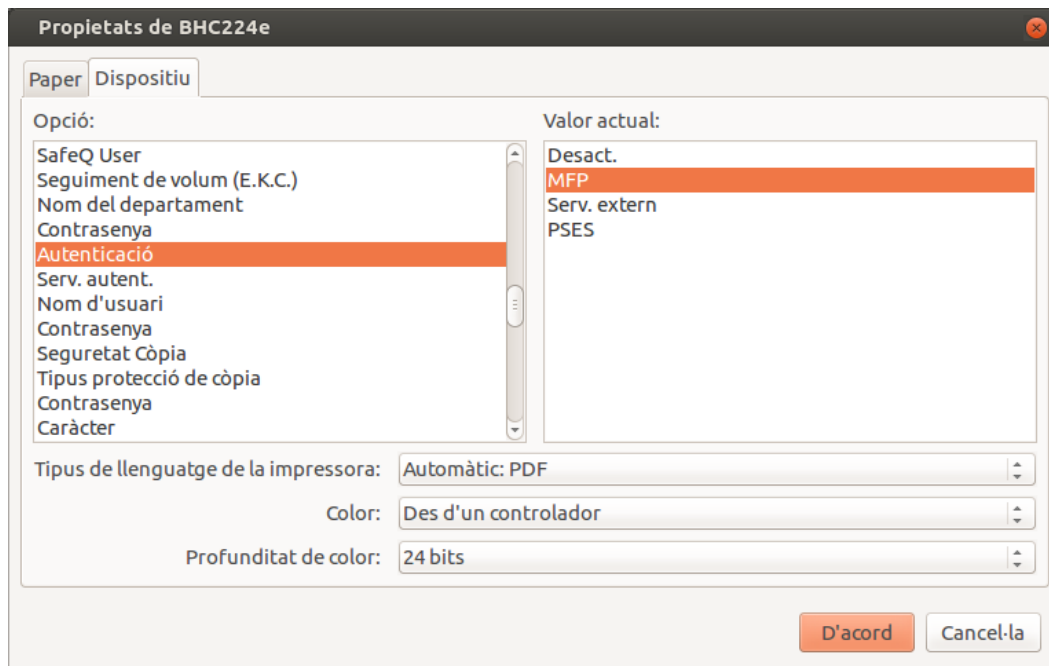

Després introduïrem al controlador el usuari i contrasenya corresponent, tots dos al menú d'opcions de l'esquerra tal i com veiem a continuació:



KONICA MINOLTA

Propietats de BHC224e

Paper Dispositiu

Opció:

- SafeQ User
- Seguiment de volum (E.K.C.)
- Nom del departament
- Contrasenya
- Autenticació
- Serv. autent.
- Nom d'usuari**
- Contrasenya
- Seguretat Còpia
- Tipus protecció de còpia
- Contrasenya
- Caràcter

Valor actual:

- None
- Personalitzat**

Tipus de llenguatge de la impressora: Automàtic: PDF

Color: Des d'un controlador

Profunditat de color: 24 bits

D'acord Cancel·la

Propietats de BHC224e

Paper Dispositiu

Opció:

- SafeQ User
- Seguiment de volum (E.K.C.)
- Nom del departament
- Contrasenya
- Autenticació
- Serv. autent.
- Nom d'usuari
- Contrasenya**
- Seguretat Còpia
- Tipus protecció de còpia
- Contrasenya
- Caràcter

Valor actual:

- None
- Personalitzat**

Tipus de llenguatge de la impressora: Automàtic: PDF

Color: Des d'un controlador

Profunditat de color: 24 bits

D'acord Cancel·la

El usuari i contrasenya són els especificats al principi del present document i quedaran emmagatzemats de forma permanent. La contrasenya aniria al camp "Valor actual".

Un cop finalitzat premem el botó "D'acord" i de nou el mateix botó a la finestra precedent per imprimir.




KONICA MINOLTA

## 9. IMPRESSIÓ DES DE QUAALSEVOL APLICACIÓ BH 4050

El mètode de impressió des de qualsevol aplicació en Linkat és idèntic, amb l'excepció de LibreOffice o OpenOffice com acabem de veure.

Obrim l'aplicació corresponent i despleguem el menú Fitxer per poder seleccionar "Imprimeix".

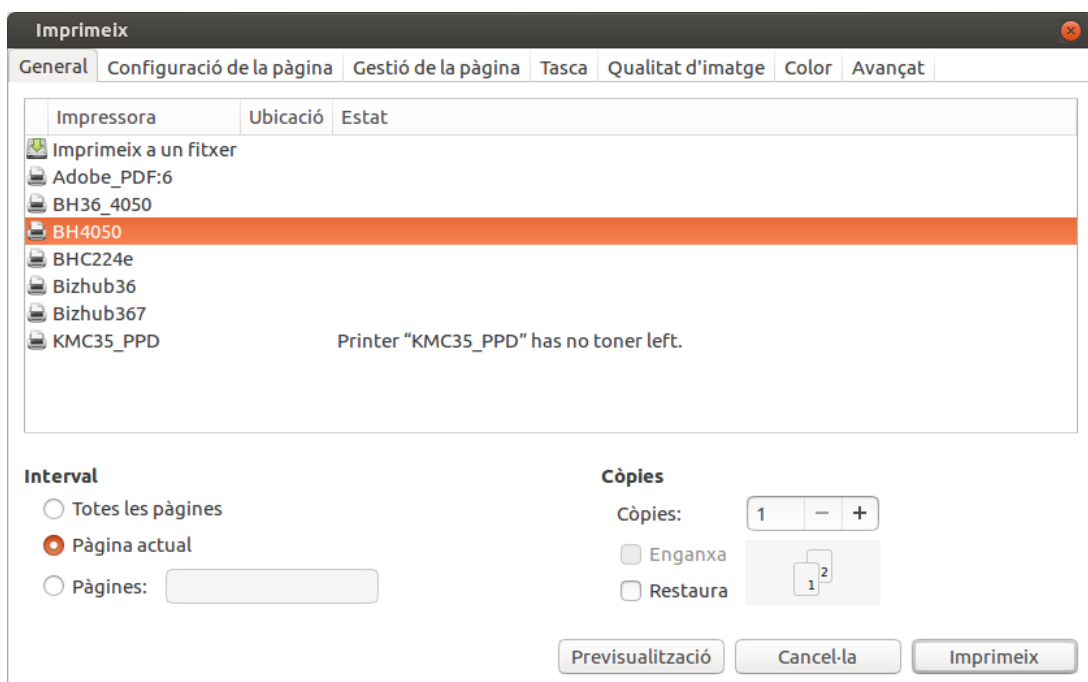



KONICA MINOLTA

Des d'aquí ens movem a la pestanya Avançat i busquem les opcions:

Mètode de Sortida → ID&Imprimir

**Imprimeix**

General | Configuració de la pàgina | Gestió de la pàgina | Tasca | Color | **Avançat**

Estavi de toner

Emfatitz. Contorn

**Mètode de sortida**

Mètode de sortida: ID & Imprimir

Id. impressió segura: None

Contrasenya: \*\*\*\*

Núm. quadre usuari: None

Nom d'arxiu: None

SafeQ User: <Current\_User>

**Seguiment de volum (E.K.C.)**

Seguiment de volum (E.K.C.)

Nom del departament: CISE

Contrasenya: \*\*\*\*

Previsualització Cancel·la Imprimeix

I el mètode d'autenticació a MFP, especificant el usuari i contrasenya corresponent que caldrà escriure substituint la paraula "Custom" del desplegable:

**Imprimeix**

General | Configuració de la pàgina | Gestió de la pàgina | Tasca | Color | **Avançat**

Seguiment de volum (E.K.C.)

Nom del departament: None

Contrasenya: \*\*\*\*

**Autenticació**

Autenticació: MFP

Serv. autent.: 1

Nom d'usuari: CISE

Contrasenya: \*\*\*\*

**Seguretat Còpia**

Seguretat Còpia

Típus protecció de còpia: Protecció còpia

Contrasenya: \*\*\*\*


Previsualització Cancel·la Imprimeix

Aquestes dades quedaran guardades de forma permanent fins que el usuari els canviï de nou. Finalitzat aquest pas ens queda únicament prémer el botó "Imprimeix" per llançar el treball a la impressora seleccionada.



## 10. INTRODUCCIÓ DE CREDENCIALS A LA MÀQUINA BIZHUB BH4050

El panell de la màquina mostrarà dos quadres de diàleg, un per poder inserir el usuari i un altre per a la contrasenya corresponent.

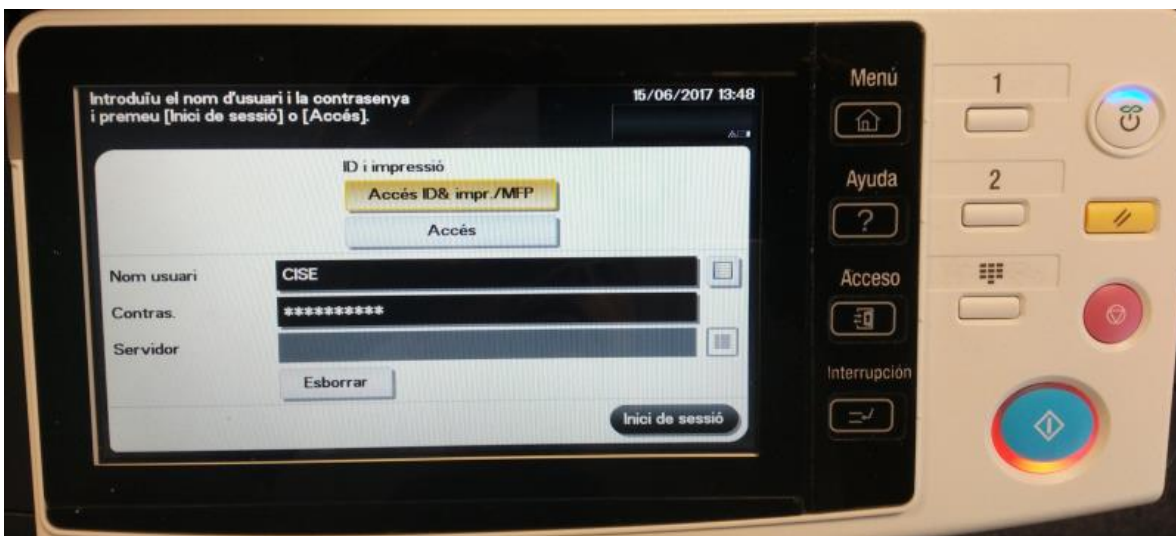


Després de posar les credencials premem el botó d'inici de sessió i el treball de impressió sortirà automàticament.



KONICA MINOLTA

## 11. INTRODUCCIÓ DE CREDENCIALS A LA MÀQUINA BIZHUB C35

Aquest model NO permet la impressió amb autenticació des del driver pel que no serà necessari establir usuari ni contrasenya, **la impressió serà directa**. Únicament necessitarem posar les credencials des del panell de màquina per a realitzar operacions d'escàner, còpia, etc.

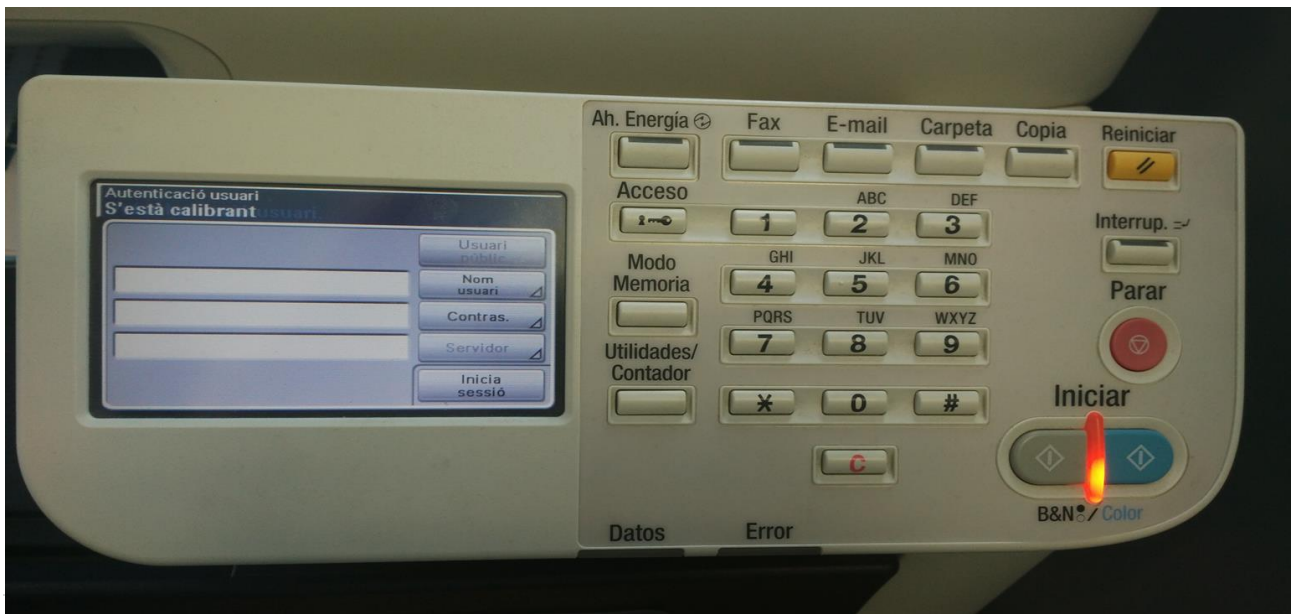



## 12. INTRODUCCIÓ DE CREDENCIALS A LA MÀQUINA BIZHUB 36

Igual que en el model C35, la Bizhub 36 no permet la impressió amb autenticació des del driver de manera que les impressions sortiran directament, però serà necessari introduir les credencials en pantalla per realitzar tasques de còpia, escàner, etc.

